TAOTRONICS

Questions or Concerns?

support@taotroincs.com

TAOTRONICS

スタンドファン

TT-TF009

取扱説明書

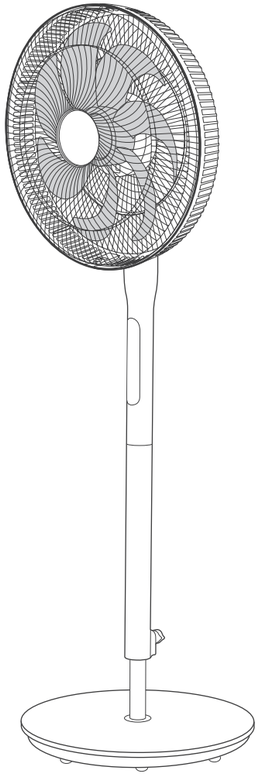

1
01-02
重要な安全上の注意事項

2
03-03
パッケージ内容

3
04-05
ファンの組み立て

4
06-10
ファンを使う

5
10-10
クリーニングとメンテナンス

6
11-11
トラブルシューティング

7
12-12
保証とサービス

THANK YOU

FOR BEING OUR CUSTOMER

Your purchase is truly appreciated!
We hope you are over-the-moon with our product!

重要な安全上の注意事項

製品をお使いいただく前に、ユーザーマニュアルおよび製品に記載されたすべての注意事項をお読みください。電化製品を利用する際は、以下を含む基本的な安全対策をお取りください。

濡れた手で本体やコンセントを触らないでください。

ファンが作動中、風の流れを遮断したりカバーしたりしないでください。

作動中、格子に指や物を差し込まないでください。

目的用途

- 本製品は、子供を含む、身体的・感覚的・論理的能力に制限のある方または十分な経験がない方が使用するためにデザインされていません。そのような場合は、必ず責任ある方が監督または指導を行ってください。
- 子供の近く、または子供が電化製品を利用する場合は、製品を子供が遊ばないよう必ず監視が必要です。クリーニングやメンテナンスは、８歳以下のお子様には行わせないでください。
- 本製品は、ユーザーマニュアルに記載ある使用目的にのみご利用ください。それ以外の目的で使用した場合、火災、電気ショック、怪我の原因になる可能性があります。

電気の安全性

- 火災または電気ショックの危険を避けるため、コンセントは正しい電源へ直接差し込んでください。プロが設置した電気ソケットを経由した正しい電圧で、製品への電気供給を行ってください。製品のラベルに記載ある電圧がお住いの地域のものと同じであることを確認ください。
- 落下など様々な原因によりプラグ、コード、製品に損傷がある場合は、ファンを使用しないでください。
- 火災または電気ショックの危険を避けるため、固定されたスピードコントロール機器でこのファンを使用しないでください。

使用に関して

- 動いているパーツに触らないでください。全てのパーツの動きが完全に止まってから触ってください。
- お風呂場で使わないでください。
- 本製品はセーフティガードなし（または損傷したセーフティガード）で、使用しないでください。
- 衣服やカーテンなどを製品の上に置かないでください。ファンが作動すると巻き込まれ、洋服やカーテンにダメージを与える可能性があります。
- 製品が作動中、手、髪の毛、洋服、道具などは、セーフティガードには近づけないでください。怪我や製品の損傷の原因となります。
- 本製品の全てのパーツのどんな調整・修理・解体も、ご自身では行わないでください。全てのパーツは認定された専門家による対応が必要です。
- ファンを使用する前に必ず、平らな安定した場所に置かれているか確認ください。
- コードの設置は人通りの多いエリアを避け、ひっかからないようご注意ください。火災の危険を避けるため、コードを家具や電化製品の下に設置したりしないでください。
- クリーニング、修理やメンテナンスの前には、必ず機器のコンセントが外され電源が切れているかご確認ください。
- ご利用中には多少の音が発生しますが、音が気になる場合は、スピードを下げてください。

家庭用限定

説明書はよくお読みになり、今後の参考に保管ください。

型番	TT-TF009
定格出力	19W
入力	100V~50/60Hz



Regular Check

定期的にスタンドファンに異常がないか点検ください!

点検項目

- プラグ、コード、電化製品に損傷はないか
- 騒音、異臭、異常な発熱はないか

異常があった場合は、使用を停止し、「よくある質問」を確認し、TaoTronicsサポートチームへご連絡ください。

パッケージ内容



リモコン

スクリュードライバー

電源アダプター

取扱説明書

取扱説明書

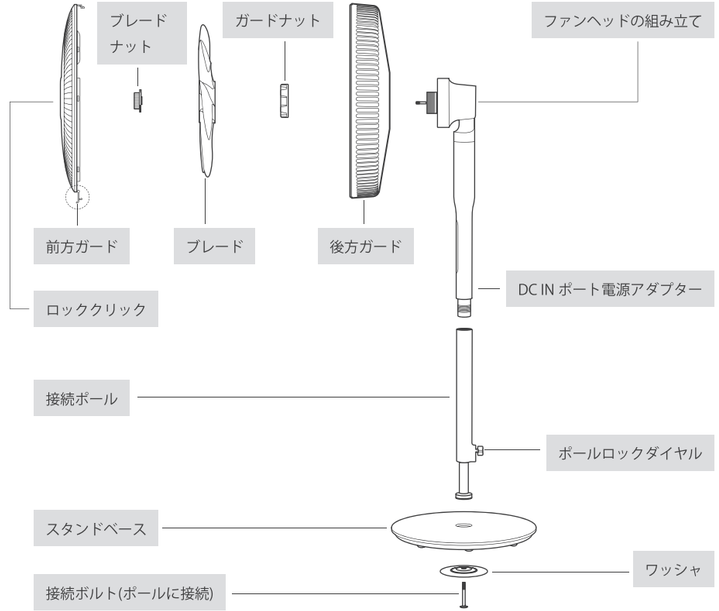

ファンの組み立て

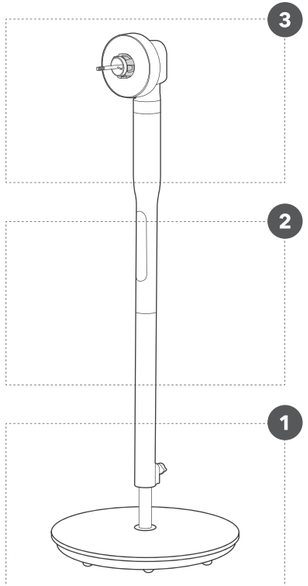

3



ガードナットを反時計回りに回し外す。

2

ポールを時計回りに回して組み立てたヘッドにつける。

1

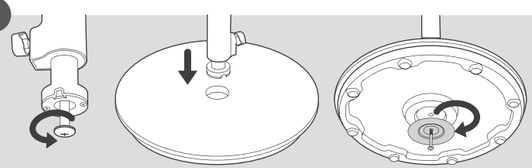

1) 接続ポールから接続ボルトを外す。
2) ベースとポールと合わせる。
3) ワッシャーでボルトを時計回りに締める。

4



4

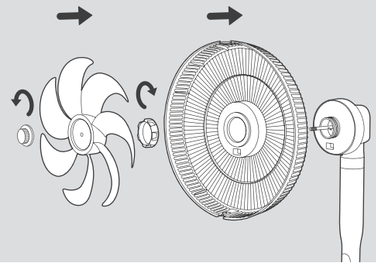

1) 後方ガードを組み立てたヘッドの上に設置する。ガードナットを時計回しに回して締める。

2)ブレードをピンが切り込みにはまるようシャフトに取り付ける。
ブレードナットを反時計回りに回して締める。

5



5



1) 締め付けボルトを緩める。

2) 後方ガードを前方ガードのロッククリップのくぼみに合わせてはめ込む。





3) 締め付けネジでガードを締める。

ファンを使う

LEDディスプレイ

ファン速度 1-9
タイマー 0-8h
発振角度
ターボモード: H
スタンバイモード: 0

ターボモード
ファンは最高速度で動作します。

スリープモード
3レベル調整可能

自動オン/オフタイマー
リモコンで(0-8h) の設定が可能

スマートエアフロー
周囲の温度に合わせ自動でファンモードを調整します。

操作と機能

電源オン/オフ
オン/スタンバイモード

強風

ターボ/スマート エアフロー
- ターボ: 押してオン/オフ
- スマートエアーフロー: 長押しでオン/オフ

風量

ファン 速度/モード
- ファン速度: 押してスピード調整
- モード: 長押しして、通常→ターボ→スリープのサイクルを変更

首振り

首振り
繰り返し押して、振り角度（60°）→停止→（90°）→停止→（120°）→停止を繰り返す

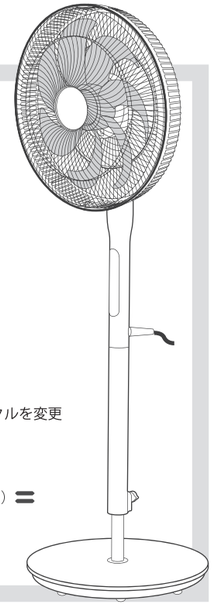

リモコンを使う

注意:
利便性を高める為、コントロールボタンはリモコンでも共通です。

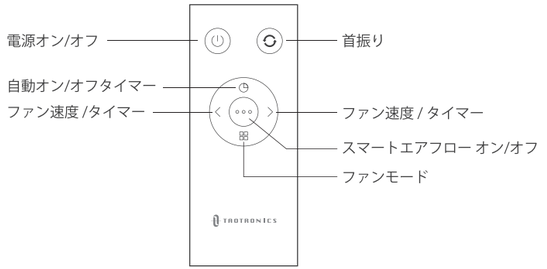

メモリー機能
電源コードを外されなければ、電源を入れた際に、いつも最後に利用した設定を記憶しています (タイマー設定以外) 。

自動ディスプレイオフ機能
- 電源が入っている状態で1分以上作動しないと、自動的にディスプレイがオフになります。.
- いずれかのボタンを押すと、ディスプレイが再表示されます。

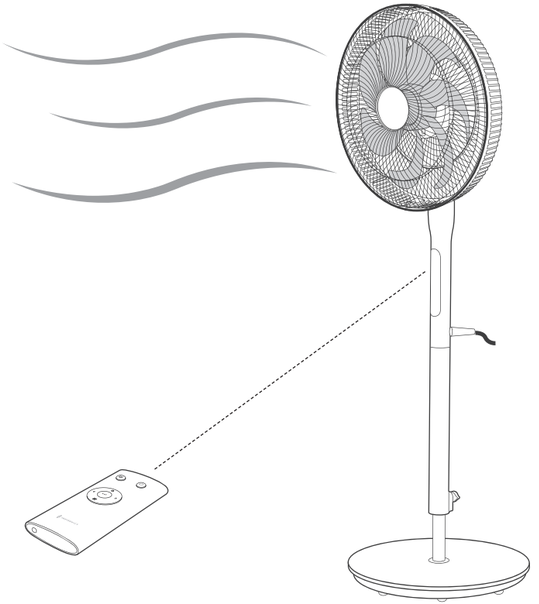

電池の交換



1. ロックボタンを押して、電池ホルダーを外します。



2. 同型の電池(CR2025, 3V)と交換します。(+)側が上を向いていることを確認してください。



3. ホルダーを元の位置に戻し、しっかり押しはめます。

注意:

- 電池の交換が必要な場合は、必ず同じタイプの電池と交換してください。
- リモコンを長い間使わない場合は、電池を抜いてください。
- 電池を分解しないでください。
- 電池を火の中に入れないでください。爆発や有害物質漏洩の危険があります。
- 再充電可能な電池は使わないでください

高さ/角度調整

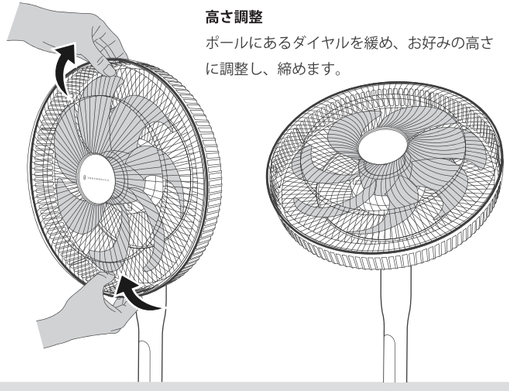

高さ調整

ポールにあるダイヤルを緩め、お好みの高さに調整し、締めます。

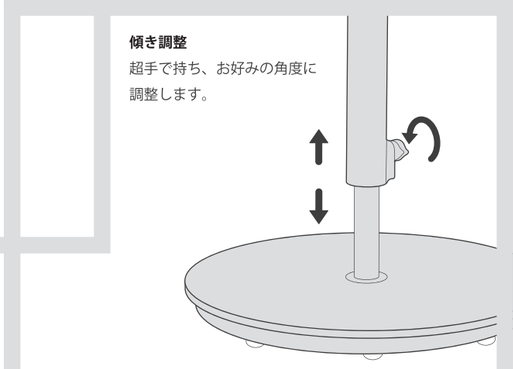

傾き調整

超手で持ち、お好みの角度に調整します。

クリーニングとメンテナンス

クリーニングの前に、必ずスタンドファンのコンセントが外され電源が切れていることをご確認ください。



水で洗えるパーツ

1. 柔らかい布で拭く、または中性洗剤の溶液に浸けたスポンジで洗い、水でよく洗い流します。
2. コンセントを電源に差し込む前に、完全に乾かしてください。

水で洗えないパーツ

1. 柔らかい乾いた布で拭きます。必要であれば、湿らせた布で汚れを拭きとります。
2. コンセントを電源に差し込む前に、完全に乾かしてください。



- 本体に指や異物を挿入しないでください。
- 製品を絶対に水に浸けたり、モーターに水をかけたりすることのないようご注意ください。
- 研磨剤の入った製品または可燃性のクリーニング製品は使わないでください。

トラブルシューティング

トラブルシューティングガイドは、一般的な問題に対応しているものです。問題が続く場合は、カスタマーサポート(**support@taotronics.com**)へご連絡ください。

FAQ1

大きな音がする。

- 作動中に多少の音が発生します。音が大きすぎる場合は、ファン速度を下げてください。
- ブレードが正しく設置されているかご確認ください。

FAQ2

ファンが動かない。

- 電源に接続されているかご確認ください。
- パワーがなくなり、フューズが飛んでいる疑いがある場合、説明書の手順に従いフューズの交換をしてください。

FAQ3

ファンの振動/揺れがある。

- ファンが平らで安定した場所に設置されているかご確認ください。
- ブレードを定期的に掃除してください。

保証とサービス

TaoTronicsのスタンドファンをお買い求めいただきありがとうございます。本製品は、初回購入日より12ヶ月間、TaoTronicsの製品とサービスの保証が付いています。

TaoTronicsまたはTaoTronics認定販売店・流通店により販売された商品のみ、アフターサービスが受けられます。他の場所でご購入になった製品に関する保証は、販売元へお問い合わせください。

support@taotronics.com

www.taotronics.com

Manufacturer: Shenzhen NearbyExpress Technology Development Co.,Ltd.Address: Floor 7, Building E, Galaxy World Phase II, Shenzhen, China

Rev_1.0_JP

Made in China